


# Storz-Übergangsstück

Aluminium



Artikel Nr. 108243

Typen Nr. 2405.8966

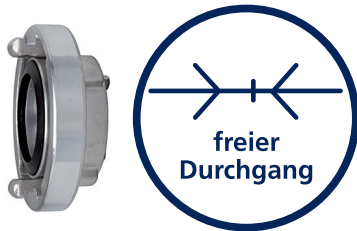

Beispielhafte Darstellung

Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung.

Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.

Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.

Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.

## Technische Informationen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Material           | Aluminium      |
| Dichtmaterial      | NBR            |
| Betriebsdruck max. | 16 bar         |
| Betriebstemperatur | -40 bis 110 °C |
| Storz-Größe        | 75-B/52-C      |
| Knaggenabstand 1   | 89 mm          |
| Knaggenabstand 2   | 66 mm          |
| Gewicht            | 0,6 kg         |

## Kaufmännische Daten

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Zolltarifnummer         | 76090000              |
| Ursprungsland           | DE                    |
| eCl@ss 5.1.4            | 40040405              |
| eCl@ss 9.0              | 40040405              |
| UNSPSC_Code_v190501     | 46191603              |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Fire hoses or nozzles |

## Material Informationen

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant             |
| REACH Info             | no SVHC substance included |

## Zubehör

|                                                                            | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Schlüssel für Storz-Kupplungen, für Knaggenabstand 66, 89, 133, Temperguss | 108273      | 2408.700  |

## Ersatzteil

|                                                                                      | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 52-C, Knaggenabstand 66 mm | 108277      | 2408.66   |
| Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 75-B, Knaggenabstand 89 mm | 108279      | 2408.89   |