Kunststoff-Schalldämpfer

mit Granulatfüllung

EASY

Artikel Nr. 113379

Typen Nr. 577-4



Beispielhafte Darstellung

Mit Granulatfüllung, selbstreinigend.
Neben Luft kann, bedingt durch die kugelförmige Granulatfüllung, auch feinster Staub entweichen.
Höhere Abblaseleistung.

Technische Informationen

Betriebsdruck	0 - 12 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 70 °C
Dämpfungsmaterial	ABS Kunststoff
Gehäuse	POM Kunststoff
Gewinde	G 1/2
A	11 mm
B	57 mm
C	24,5 mm
Geräuschpegel bei 4 bar	83 dB
Geräuschpegel bei 6 bar	90 dB

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84819000
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27299223
eCl@ss 9.0	27299223
UNSPSC_Code_v190501	27131609
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic silencers

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
28.05.2025 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	no
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS No.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Durchflussdiagramme

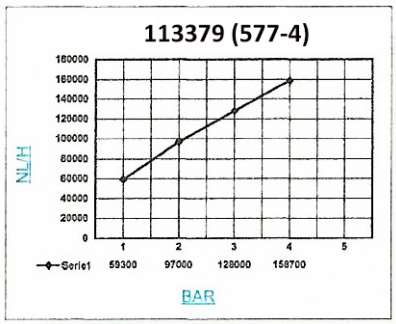

Abmessungen

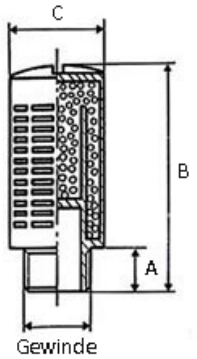

Gewinde	A	B	C
	mm	mm	mm
G 1/2	11	57	24,5

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
28.05.2025 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.