Gerade Steckverbindung


aus Edelstahl

EDELSTAHL

Artikel Nr. 135249

Typen Nr. 847.0604 ES





Beispielhafte Darstellung

Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

Die Eignungsprüfung für den jeweiligen Anwendungsfall obliegt dem Anwender.

Technische Informationen

Arbeitsdruck pulsierend	10 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 150 °C
Serie	inox line
Material	Edelstahl 1.4404
Medium	Druckluft, korrosive Medien (soweit mit Material verträgl.)
Dichtmaterial	FKM, FPM
Anwendungsbereich	Druckluftanl., Chem.- u. Lebensm., Pharma, Verp., Vakuum
Empfohlenes Rohrmaterial	PVDF, PTFE, PA, PU
Ausführung	reduzierend
für Schlauch-Außen-Ø1	6 mm
für Schlauch-Außen-Ø2	4 mm
L1	35,5 mm

Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit alternativen Spezifikationen obliegt dem Anwender.

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73072980
Ursprungsland	IN
eCl@ss 5.1.4	27294201
eCl@ss 9.0	27294201
UNSPSC_Code_v190501	27131613
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air coupling


RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
23.05.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

Material Informationen

RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Abmessungen

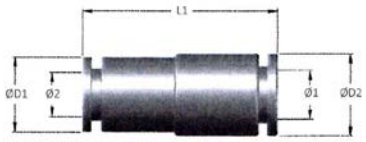

für Schlauch-Außen-Ø1 mm	für Schlauch-Außen-Ø2 mm	L1 mm	D1 mm	D2 mm
6	4	35,5	10	12,4

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm	108853	LW3-10
Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm	121863	LW4-14

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
23.05.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.