


Kunststoff-Schalldämpfer

mit Stahlnetz- und Baumwollstreifenfüllung

EASY

Artikel Nr. 113382

Typen Nr. 578-1



Beispielhafte Darstellung

Durch die Stahlnetz- und Baumwollstreifenfüllung entweicht nur Luft. Verunreinigungen werden zurückgehalten. Höherer Geräuschdämpfungsgrad.

Technische Informationen

Betriebsdruck	0 - 12 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 70 °C
Gewinde	G 1/8
SW	10 mm
A	6 mm
B	34 mm
C	15,5 mm
Geräuschpegel bei 4 bar	85 dB
Geräuschpegel bei 6 bar	87 dB


Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84819000
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27299223
eCl@ss 9.0	27299223
UNSPSC_Code_v190501	27131609
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic silencers


Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	no
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS No.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Durchflussdiagramme

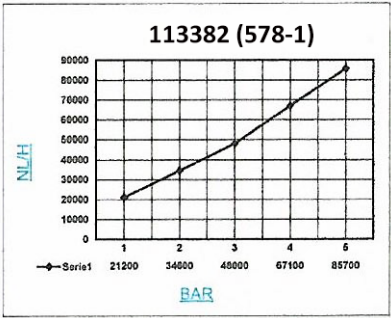

Abmessungen



Gewinde	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	SW mm
G 1/8	6	34	15,5	2,5	25,5	10