# Verschlusskappe

Edelstahl 1.4408

EDELSTAHL

**Artikel Nr. 119343**

**Typen Nr. VKG38ES4408SK**

Beispielhafte Darstellung

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Arbeitsdruck | max. 20 bar |
| Gewinde | G 3/8 |
| L1 | 15,4 mm |
| SW | 20 mm |
| Gewindeform | Innengewinde zylindrisch |
| Gewindenorm | DIN EN ISO 228-1 |
| Ausführung | Sechskant |

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 73072910 |
| Ursprungsland | CN |
| eCl@ss 5.1.4 | 22360607 |
| eCl@ss 9.0 | 22560207 |
| UNSPSC_Code_v190501 | 40172407 |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Stainless steel pipe cap |

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de



Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
20.02.2025 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

## Material Informationen

| | |
|---|---|
| REACH SVHC1 Stoff Name | no |
| CAS-Nr. SVHC 1 | no CAS No. |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant |
| REACH Info | no SVHC substance included |

## Abmessungen




| Gewinde | L1 | SW |
|---|---|---|
| | mm | mm |
| G 3/8 | 15,4 | 20 |

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

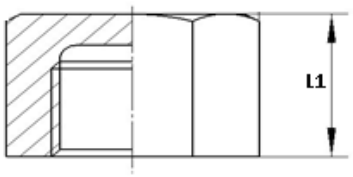

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
20.02.2025 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.