T-Steckverbindung

aus Edelstahl

EDELSTAHL

Artikel Nr. 110439

Typen Nr. 49.010 ES

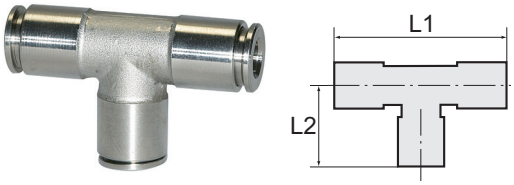

Beispielhafte Darstellung

Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.

Auslaufartikel. Artikel nicht mehr verfügbar. Ersatzartikel 135272 (849.010 ES)

Technische Informationen

Arbeitsdruck	max. 15 bar
Arbeitsdruck pulsierend	10 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 150 °C
Mediumstemperatur	-20 bis 150 °C
Serie	inox line
Material	Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial	FKM/FPM
Empfohlenes Rohrmaterial	PVDF, PTFE, PA, PU
für Schlauch-Außen-Ø	10 mm
L1	50,0 mm
L2	25,0 mm

Der max. Arbeitsdruck ist abhängig von der Rohrqualität.
Die Mediums- und Betriebstemperatur ist abhängig von Rohrqualität und Durchmesser.

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73071990
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27294201
eCl@ss 9.0	27294201
UNSPSC_Code_v190501	27131613
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air coupling

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
23.04.2025 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	no
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS No.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Abmessungen

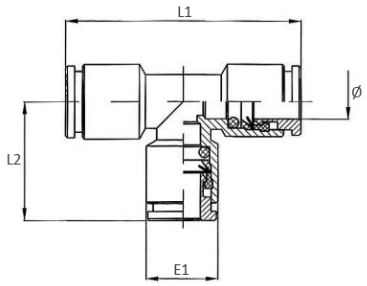

für Schlauch-Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	E1 mm
10	50,0	25,0	16,0

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
23.04.2025 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.