




Serie »G-mini«

GF 05, GF 06

Symbol



Produktbeschreibung

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.


Technische Daten

Artikel Nr.	Baugröße 200	
	GF 05	GF 06
Medium	Luft	
Anschlussgröße	1/8"	1/4"
Filterfeinheit	5 µm (40 µm auf Anfrage)	
Druckbereich	1,5 bis 9 bar (0,15 bis 0,9 MPa, 20 bis 130 psi)	
Prüfdruck	15 bar (1,5 MPa, 215 psi)	
Temperaturbereich	-20 bis 70 °C	
Behältervolumen	10 cm ³	
Gewicht	135 g	

Bestellinformationen

Artikel Nr.	Typ
GF 05, GF 06	Filter mit Polycarbonatbehälter und Haltewinkel »HW«, halbautomatisches Ablassventil

Durchflussdiagramm

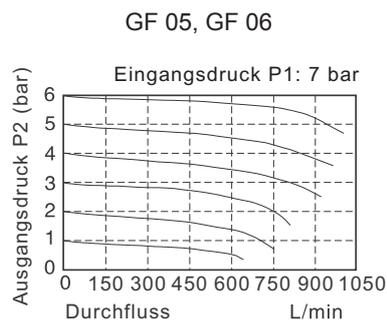


Serie »G-mini«

GF 05, GF 06


Maße

GF 05, GF 06

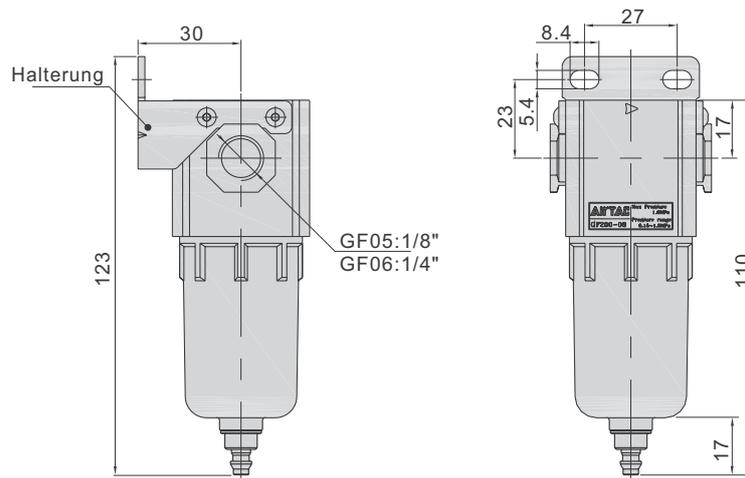

Komponenten und Material

GF 05, GF 06

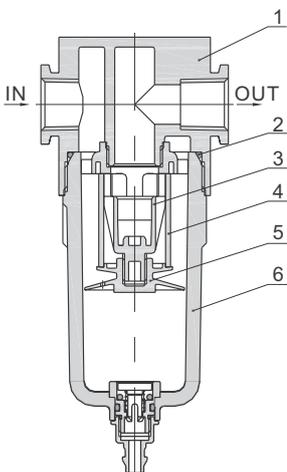

halbautomatischer Ablass

Nr.	Bauteil	Material
1	Gehäuse	Aluminiumlegierung
2	O-Ring	NBR
3	Drallkappe	POM
4	Filterelement	Cellpor (5 µm)
5	Trennkappe	POM
6	Kondensatbehälter	PC

Serie »G-mini«

GF 05, GF 06

Zubehör / Ersatzteile

	Artikel Nr.	Typ
	GF 05 300	Polycarbonatbehälter mit halbautomatischem Ablassventil für Filter/Filterregler
	GF 05 400	Filterelement 5 µm
	HW 201	Haltewinkel inkl. 4 Schrauben, im Lieferumfang enthalten
	UB 200	Verbindungselement ohne Wandbefestigung
	LB 200	Verbindungselement mit Wandbefestigung, 1 Bohrung
	TB 200	Verbindungselement mit Wandbefestigung, 2 Bohrungen