

Kenngrößen

Typ	572.14	572.12
Anschluss	G 1/4	G 1/2
Manometer	nicht möglich	
Bauart	Zentrifugalkraft-Prinzip-Filter Filterelement aus Edelstahl	
	Sonderausführungen auf Anfrage	
	- NPT-Gewinde - 5 µm Filterelement - Handablassventil - vollautomatisches Ablassventil	
Eingangsdruck	max. 50 bar	
Einbaulage	vertikal	
Ablass	Verschlusschraube	
Befestigungsart	Leitungseinbau	
Temperatur		
Medium	-20 bis 80 °C	
Umgebung	-20 bis 80 °C	
Filterelement		
Porenweite	50 µm	
Behälterinhalt	0,15 l	0,28 l
Gewicht [g]	1000	1900

Werkstoffe


Bauteil	Werkstoff
Kopfstück	1.4404 (AISI 316L)
Filterelement	1.4404 (AISI 316L)
O-Ringe	FKM
Kondensatbehälter	1.4404 (AISI 316L)

Hauptersatzteile

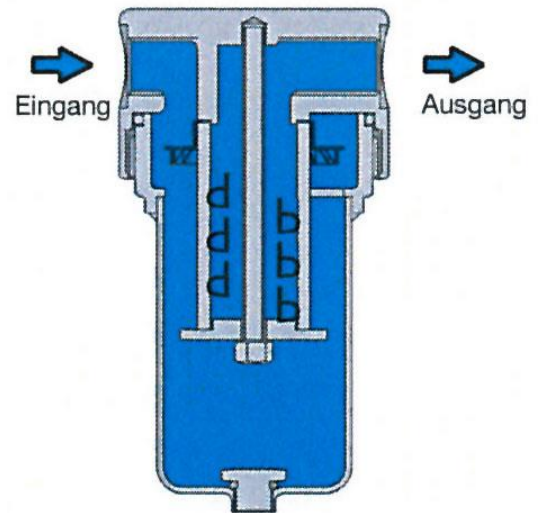
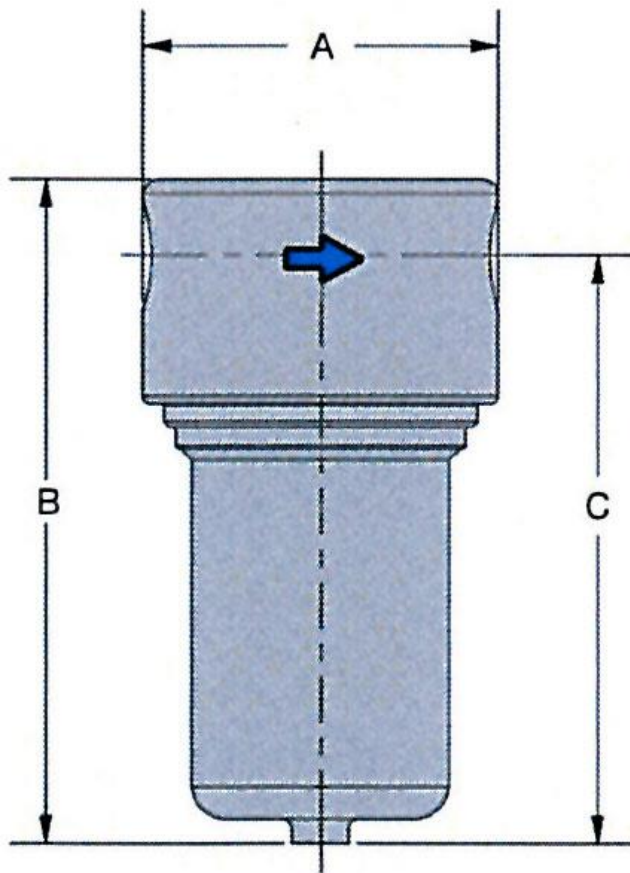
Benennung	Teile-Nr.
Reparatursatz	
572.14	22.5724.4
572.12	22.5722.4

Handhabung

- Filter aus Edelstahl, -buntmetallfrei, für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau
 - Einsatz in der Medizintechnik
 - Anwendungen, bei denen eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion gefordert ist
- Achtung: Kein Sterilfilter**

Filter
50 bar
Baugröße 1
Baugröße 2
G 1/4
G 1/2
572.14
572.12

Bestellhinweis

Benennung	Bestell-Nr.
Filter aus Edelstahl Leitungsanschluss: G 1/4 G 1/2	572.14 572.12
Zubehör	
Haltewinkel aus Edelstahl 1.4401 für 572.14	576/5
Haltewinkel aus Edelstahl 1.4401 für 572.12	576/6


Maße [mm]

Typ	Rohr-Gewinde	A	B	C
572.14	G 1/4	64	139	125
572.12	G 1/2	80	150	130

Durchflussdiagramm
