


## 2/2-Wege-Kipphebelventil

**PLUS**

Artikel Nr. 107012

Typen Nr. 360.018-8

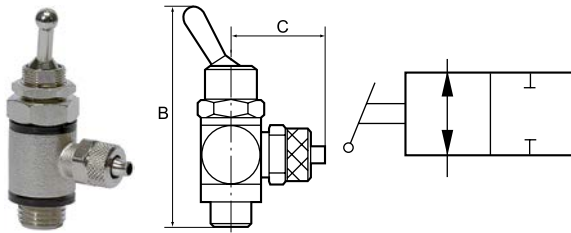

Beispielhafte Darstellung

Handbetätigtes Kipphebelventil in 2/2-Wege-Ausführung.

Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau.

Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

### Technische Informationen

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Betriebsdruck            | 0 - 8 bar                        |
| Temperaturbereich        | -20 bis 80 °C                    |
| Hohlschraube             | Messing vernickelt               |
| Schwenkarm               | Messing vernickelt               |
| Kipphebel                | Messing vernickelt               |
| Innenteile               | Messing blank                    |
| Dichtmaterial            | NBR                              |
| Unverlierbare Dichtungen | Polyamid glasfaserverstärkt      |
| Schalttafelgewinde       | M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm) |
| Funktion                 | 2/2-Wege                         |
| Anschlussart             | Anschluss Schnellverschraubung   |
| Gewinde                  | G 1/8                            |
| Anschluss                | Druckanschluss beidseitig        |
| für Schlauch             | 8/6 mm                           |
| SW                       | 14 mm                            |
| B                        | 55,0 mm                          |
| C                        | 25,0 mm                          |

## Kaufmännische Daten

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Zolltarifnummer         | 74122000         |
| Ursprungsland           | IT               |
| eCl@ss 5.1.4            | 27291701         |
| eCl@ss 9.0              | 27291390         |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40141603         |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic valves |

## Material Informationen

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | Blei               |
| CAS-Nr. SVHC 1         | 7439-92-1          |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS konform       |
| REACH Info             | enthält SVHC Stoff |

## Zubehör

|   | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|---|-------------|-----------|
| Sechskant-Gegenmutter / M12x0,75 / Messing vernickelt | 107037      | 252 M/S   |