



Kunststoffbehälter für Filter und Öler

→ **Betriebsdruck:** max. 16 bar
 → **Betriebstemperatur:** max. 60 °C

Beschreibung

- Behälter aus transparentem Kunststoff
- Befestigung mit Überwurfmutter
- Schutzkorb aus Stahlblech verzinkt nachrüstbar (Hauptkatalog)
- Beschriftung mit Wartungshinweisen Druckbeständigkeit und Füllstände
- Kondensatablass manuell, vollautomatisch (Zubehör), halbautomatisch

640/1 und 740/01


- Befestigung mit Gewinde am Behälter

Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
Kondensatbehälter	Polycarbonat	640/1-HA: 100357
Kondensatbehälter	Polycarbonat	640/2-HA: 100941
Kondensatbehälter	Polycarbonat	650/1-HA: 100946
Kondensatbehälter	Polycarbonat	650/2-HA: 100950
Ölbehälter	Polycarbonat	740/01: 100383
Ölbehälter	Polycarbonat	740/02: 101039
Ölbehälter	Polycarbonat	740/03: 101042
Ölbehälter	Polycarbonat	740/04: 101044

Zubehör	Filter
65/0-N: 100677	vollautomatisches Ablassventil (max. 12 bar)
	allgemein
Schutzkörbe „SK“	siehe Hauptkatalog

0-Ring und Handablassventil im Lieferumfang enthalten !

Maße														
Best.-Nr. -Filter	A	B	C	D	E	F	nutzb. V/cm³	Best.-Nr. -Öler	A	B	C	D	E	nutzb. V/cm³
640/1-HA	M 36x1,5	33,5	81,5				16	740/01	M 36x1,5	33,5	81,5			16
640/2-HA		43,5	39,5	94,0	32,0	5 14	25	740/02		43,5	39,5	94,0	32,0	5 40
650/1-HA		68,0	60,0	110,0	50,0	6 14	80	740/03		68,0	60,0	110,0	50,0	6 110
650/2-HA		76,0	69,5	127,0	57,5	6 14	80	740/04		76,0	69,5	127,0	57,5	6 135

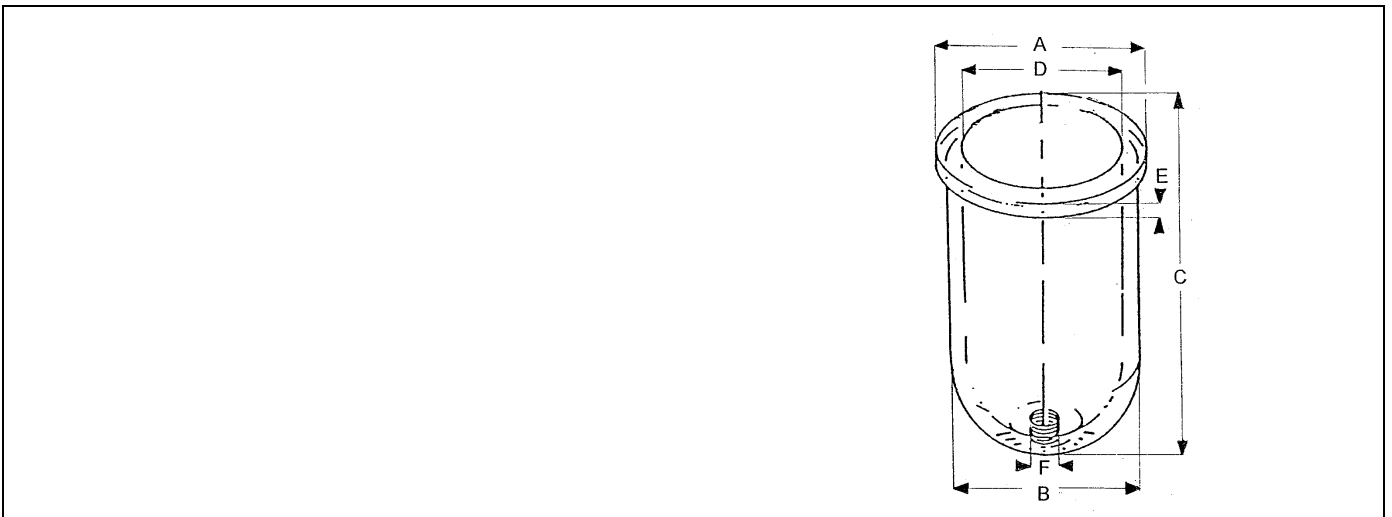

Metallbehälter für Filter und Öler

→ Betriebsdruck: max. 25 bar
→ Betriebstemperatur: max. 60 °C



Beschreibung

- Behälter aus Zinkdruckguss
 - keine Beschriftung
 - Befestigung mit Überwurfmutter
 - Kondensatablass
manuell, vollautomatisch (Zubehör)
halbautomatisch auf Anfrage
 - Befestigung mit Gewinde am Behälter
 - Kondensatablass **nur manuell**
- **Wichtig:** Beim Einsatz eines vollautomatischen Ablassventils beträgt der max. Betriebsdruck 12 bar bzw. 16 bar

Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
Kondensatbehälter	ZN 410	640/11: 100358
Kondensatbehälter	ZN 410	640/12: 100942
Kondensatbehälter	ZN 410	650/11: 100947
Kondensatbehälter	ZN 410	650/12: 100951
Kondensatbehälter	ZN 410	650/13: 101012
Ölbehälter	ZN 410	740/11: 100391
Ölbehälter	ZN 410	740/12: 101038
Ölbehälter	ZN 410	740/13: 101041
Ölbehälter	ZN 410	740/14: 101043

Zubehör	Filter
653.6.901: 100362	vollautomatisches Ablassventil (max. 16 bar)
65/0-N: 100677	vollautomatisches Ablassventil (max. 12 bar)

O-Ring und Handablassventil im Lieferumfang enthalten !

Maße														
Best.-Nr. -Filter	A	B	C	D	E	F	nutzb. V/cm ³	Best.-Nr. -Öler	A	B	C	D	E	nutzb. V/cm ³
640/11	M 36x1,5	33,5	81,5					740/11	M 36x1,5	33,5	81,5			
640/12	45	39,5	94,0	32,0	5	14	25	740/12	45	39,5	94,0	32,0	5	40
650/11	68	60,0	110,0	50,0	6	14	80	740/13	68	60,0	110,0	50,0	5	110
650/12	76	69,5	127,0	57,5	6	14	80	740/14	76	69,5	127,0	57,5	6	135
650/13	117	100,0	147,0	97,0	10	14	260							

