

**Serie »multifix«**

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

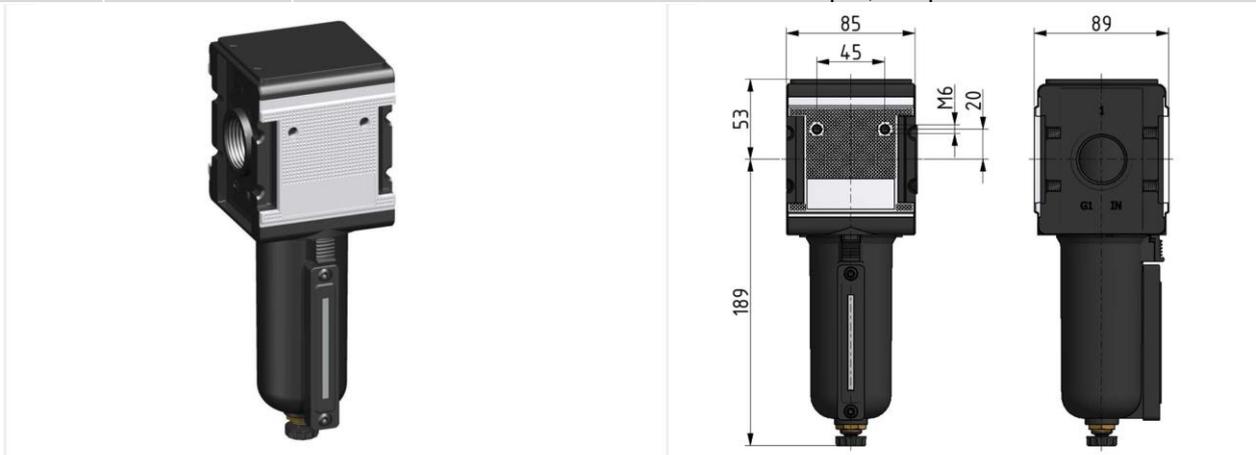
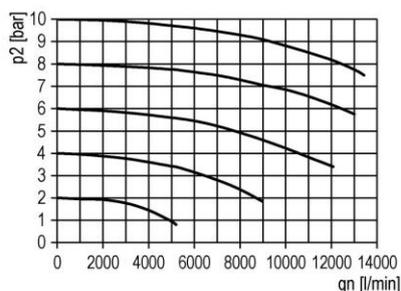
Mediumtemperatur: -10 bis 60 °C  
 Umgebungtemperatur: -10 bis 60 °C  
 Ablassventil: halbautomatisch  
 Durchflusswertmessung: bei  $P_1 = 6$  bar und Druckabfall  $\Delta p = 1$  bar

**Filter mit Metallbehälter und Sichtrohr**

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Eingangsdruck max. bar	Gehäuse	Filterfeinheit $\mu\text{m}$	Durchfluss l/min	BG	DN
133114	F 45 M-SR	G 1	20	Alu-Druckguss	5	8000	4	25

**Zubehör / Ersatzteile**

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
135858	ZW 45	Haltewinkel mit 2 Schrauben
135857	KP 45	Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
135859	KSS 45 F-HA	Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb, halbautom. Entleerung
135860	KSS 45 F-A	Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb, vollautom. Entleerung
135861	MS 45 FS	Metallbehälter mit Sichtrohr, mit halbautom. Entleerung
135862	MS 45 FS-A	Metallbehälter mit Sichtrohr, mit vollautom. Entleerung
100362	655.6.900	Automatisches Ablassventil
100144	6141.6.905	Filterelement 5 $\mu\text{m}$ , Cellpor


**Durchflussdiagramm**

**Symbole**
